


仕様書

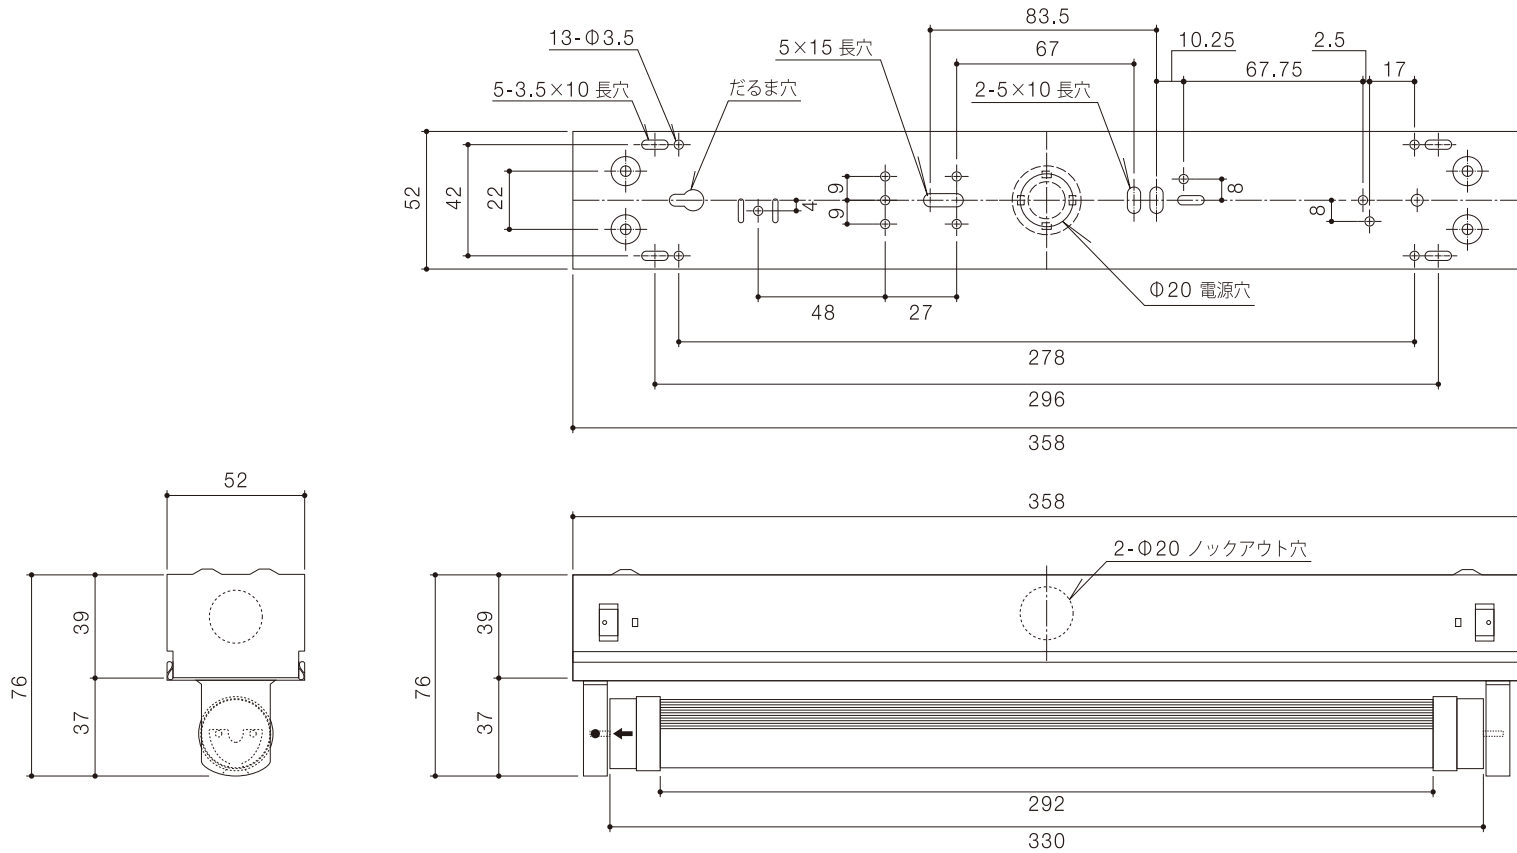

品番	NDK-10100	全光束	580lm (\pm 10%)
入力電圧	AC90-264V 50/60Hz	参考照度	約200Lx (1m直下)
使用周囲温度	-30 $^{\circ}$ C \sim +50 $^{\circ}$ C (氷結・結露の無き事)	照光角	約120 $^{\circ}$
消費電力	5W (\pm 10%) at 100V (0.045A)	平均演色評価数	Ra \geq 80
耐電圧	AC1500V 1分間 (対地間)	LED灯寿命	約40,000時間
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて1000M Ω 以上	重量	370g
力率	0.98	電源端子	20A-300V

御納入先			
品名/品番			
盤内LED照明10W NDK-10100			
尺度 SCALE	Free	作成日付 DATA	2018/03/01
新田電材株式会社			